


ООО ТЕХПОСТ  
 125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.60/2  
 Тел. / факс. (499) 504-43-63 (многоканальный)  
 Тел. (499) 190-79-80; (499) 190-02-20  
 WEB: [www.tehpost.ru](http://www.tehpost.ru)  
 E-mail: [info@tehpost.ru](mailto:info@tehpost.ru)  
 ИНН 7733585138 КПП 773301001  
 Р./сч 40702810560030681301  
 К./сч 30101810400000000555  
 ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва  
 БИК 044525555



## Промышленное оборудование

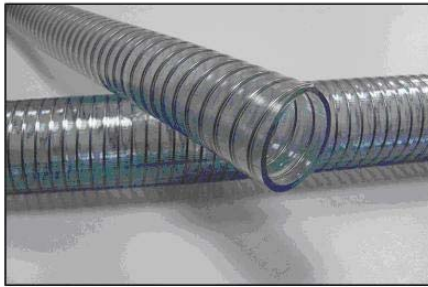

**Диапазон температур:** от -10°C до +60°C

**Цвет:** прозрачный

**Характеристики:** шланг из пластичного ПВХ, усиленный стальной спиралью. Внутренняя и внешняя поверхности гладкие. Чрезвычайно гибок. Устойчив к ультрафиолетовому излучению и к воздействию большого числа химических веществ.

**Область применения:** особенно пригоден для перекачки жидкостей, в том числе и пищевых.

Внутренний диаметр, мм	Вес, г/м	Толщина стенки, мм	Рабочее давление max, бар	Радиус изгиба, мм	Вакуум, м/Н2О	Длина бухты, м	Объем бухты, м3
16	250	3	6,0	30	8,5	50	0,042
18	290	3,2	5,0	32	8,5	50	0,065
20	350	3,5	5,0	34	8,5	50	0,080
22	380	3,5	5,0	38	8,5	50	0,090
25	500	4,0	5,0	42	8,5	50	0,110
30	585	4,0	4,0	50	8,5	50	0,140
32	650	4,2	4,0	53	8,5	50	0,165
35	700	4,2	4,0	58	8,5	50	0,180
38	800	4,5	4,0	63	8,5	30	0,114
40	870	4,6	4,0	66	8,0	30	0,125
45	1100	4,9	4,0	74	8,0	30	0,178
50	1235	5,0	3,5	82	8,0	30	0,218
60	1700	5,9	3,5	130	8,0	30	0,265
63	1800	5,9	3,5	138	8,0	30	0,281
70	2000	6,0	3,5	151	7,0	30	0,342
76	2200	6,1	3,5	164	7,0	20	0,489
80	2350	6,1	3,5	172	7,0	20	0,357
90	2900	6,5	3,0	192	7,0	20	0,410
100	3350	6,5	2,5	215	7,0	20	0,518
110	4200	7,0	2,0	250	7,0	20	0,600